JIPÉ Réunion
L'expert en construction modulaire

Fiche de réalisation
COLLECTIVITÉ

www.jipereunion.fr

Aménagement de la Place des Fêtes

Mairie de Saint-Louis

Dans le cadre de l'aménagement de la place des fêtes à La Rivière, JIPÉ Réunion a réalisé un bâtiment modulaire destiné à accueillir un snack.

Ce module comprend un espace principal avec une ouverture de service équipée d'un volet roulant et d'une tablette, ainsi qu'un WC avec lave-mains. Son bardage bleu et sa surtoiture avec lambrequins blancs favorisent son intégration dans le site.





Informations clés

Maîtrise d'ouvrage **Mairie de Saint-Louis**

Lieu
La Rivière, Saint-Louis


Usage
Snack

Délai de réalisation
2,5 mois

Surface
20 m²

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Structure** : ossature métallique
- **Surtoiture** : tôle acier 1000P gris Typhon + lambrequin alu blanc
- **Parois & cloisons** : panneaux isolants laine de roche, ép 60 mm
- **Faux plafonds** : dalles Armstrong 600 X 600 mm dans le WC et panneau laine de roche dans l'espace principal.
- **Revêtement de sol** : sol souple en lé U4P3, antidérapant R10 avec remontée en plinthe
- **Bardage** : lames HardiePlank en fibre-ciment, teinte bleue
- **Construction métallique** : classe d'exécution EXC2 selon EN 1090-2
- **Conformité** : structure conçue selon les exigences parasismiques et cycloniques en vigueur à La Réunion
- **Confort thermique & acoustique** : isolation adaptée aux usages et au climat du territoire

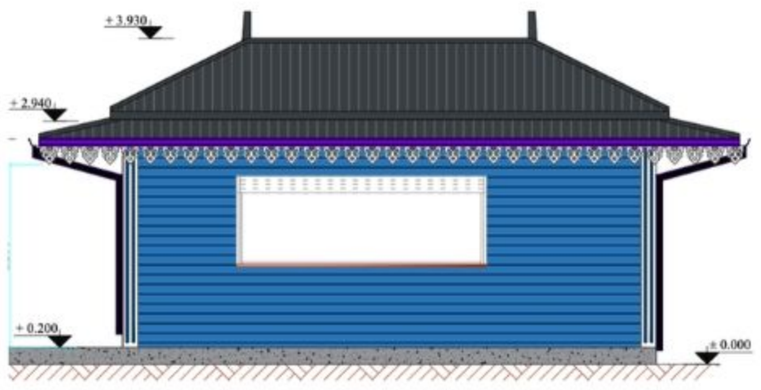

Façade avant